

Schire® BierMobil 700 B



Schire® Mobil GmbH

Holländische Straße 236

34127 Kassel

Tel. +49 (0)561 89 00 102

Fax +49 (0)561 89 21 04

Schira® BierMobil 700 B

TECHNISCHE DATEN

Anhängerversion, ungebremst
Bereifung 4.00-10

Abmessungen:

239 x 136 x 199 cm (LxBxH)

Nutzlast ca. 320 kg

Zul.Gesamtgewicht 700 kg

Technik:

Doppelleitung mit Durchlaufkühler

800 W Kühlleistung

Kühlregelung

Zweifach Co2 Drucksystem (Sonderausstattung*)

Schwanenhals säule mit Kompensatorhahn

Hagola Thekensystem CNS

Spülbecken CNS 30cm x 30cm

Zwei Druckmanometer Co2 (Sonderausstattung*)

Fassraum für 3 x 50L KEG + 2 x 30/50L KEG

Fassan Stich im Kühlraum

Halterung für CO2-Flasche im Kühlraum

Halogenbeleuchtung (3x50W 230V)

Modell 700 Sonderausstattung* :

Aktivkühlung im Fassraum mit Umluft

Zusatzisolierung Fassraum auf 58 mm

Danfoss Kühl-Kompressor SG 15 / SG 18

Flaschenschrank für bis zu 200 Flaschen 0,3l

Thermovorhang (Kältesperre; zum herausnehmen)

Abwassertank unterhalb des Mobiles angebracht

Zwei Becherhalter für Einwegbecher

Anschluss für Außenlautsprecher auf dem Dach

CD Radio Soundsystem + Mp3

Zwei Lautsprecher im Aufbau

Zusatzplanen in den Klappendreiecken

Heckstützen zum Ausklappen

Bremssystem Anhänger auf 800 KG

Lackierung in Sonderfarbe

* Zusatzausstattung siehe Preisliste

Aufbau

Aluminium Sandwichplatten 24 mm

Doppeldach mit Dachrinne

Gummibandscharnier für Klappenbefestigung

Hydraulik Klappenaufsteller

Edelstahlfestigungen für Hydrauliklifte

Faßraum mit Edelstahlauskleidung

Beleuchtung im Fassraum (Sonderzubehör*)

Vollisolierte Bauweise mit Tür rechts

Isolierung im Kühl- / Lagerraum 24 mm

Zusatzisolierung Kühlraum auf 58 mm (Sonderzubehör*)

Bodenplatte im Fassraum CNS

Unterboden im Fassraum 18 mm Multiplex Schichtholz Platte

- Aluminium Aufbau
- Kühl-/Lagerraum
- vollisolierte Bauweise
- Anhängerversion mit Feuerverzinkten* Rahmen



- Beleuchtung mit 3 x 50 W Halogen
- CO2 Anzeige
- Ablage für Gläser Tropfblech Prismensystem



- Becherspender* für Einwegbecher (Sonderausstattung*)



- Fassraum für 3 Fässer x 50 Liter & 2 x 30/50 Liter
- Edelstahlboden 1,5mm
- Spezialfasshalter*
- 24 mm Wandstärke




- Edelstahlboden ohne Ladekante



- Digitalsteuerung* für Bierkühlung und Kühlhaus (Sonderausstattung*)



Das Mobil wird als PKW Anhänger zugelassen. Bei dem Zugfahrzeug wird eine Anhängelast von mindestens 500KG ungebremst benötigt. Bei voller Nutzlast (210 Liter Bier Fassware) wird ein Anhängelast von 700 KG ungebremst benötigt.

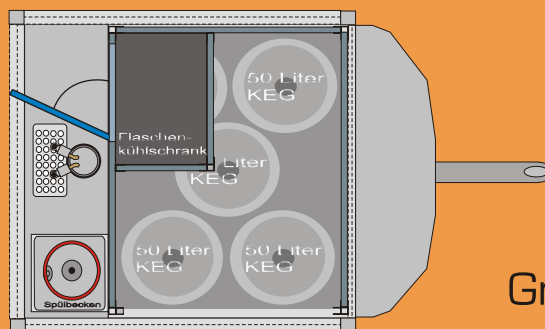

Unverbindliche Angaben;
Änderungen vorbehalten.
Stand 01.03.06